

## CALBLOCK mágneses vízlágyító rendszer.

A CALBLOCK egy mágneses elven működő vízlágyító. Szűrők, vegyszerek és különböző adalékanyagok felhasználása nélkül, a víz kezelése nélkül szünteti meg a vízkőlerakódásokat.

Megszünteti a kemény víz okozta problémákat, azzal, hogy meggátolja a vízkőképződést a mosó- és mosogatógépek belső részein.

### A Calblock használatának előnyei:


- Csökkenti a készülékek fenntartási költségeit és a fenntartásukra fordítandó időt.
- Növeli a hatékonyságot és ennek következtében a gépek termelékenységét.
- Csökkenti háztartási gépeinek energiafogyasztását.
- Használata esetén nem kell vegyi adalékokat tölteni a gépekbe vízlágyításhoz.
- Működéséhez nem kell elektromos áram, így környezetbarát módon óvja háztartásunkat.
- A Calblock-kal használt gépek kevesebb mosó-, illetve mosogatószerrel és elektromos áramot használnak.
- A dobon, a fűtőszálon és az üstön nem rakódik le a vízkő.
- Segítségével kevesebb sót, vízlágyítót és öblítési adalékot (öblítőt) kell csak használni.

### A Calblock működése:



A mágneses mező segítségével működő készülék azelőtt hat a vízkőre, mielőtt az elérné a vízvezeték hálózatot és úgy módosítja a kristályszerkezetet, hogy a részecskék nem állnak össze szilárd szerkezetűvé. A víz ásványi anyag tartalma változatlan marad. A mágnes magához vonzza a feloldódott magnézium és kalcium ionokat, roncsolva azok kristályszerkezetét, amelyek ezek után egy tengely mentén rendeződnek össze. Némelyik kristály nagyon kicsi, emiatt a kristályok nem tudnak újból szilárd szerkezetet felvenni és kemény, ragadós vízköves alakot felvenni. A finom, ARAGONIT néven ismert por így keresztülhalad a csöveken és megvédi őket a korróziótól.

## A Calblock összeszerelése:

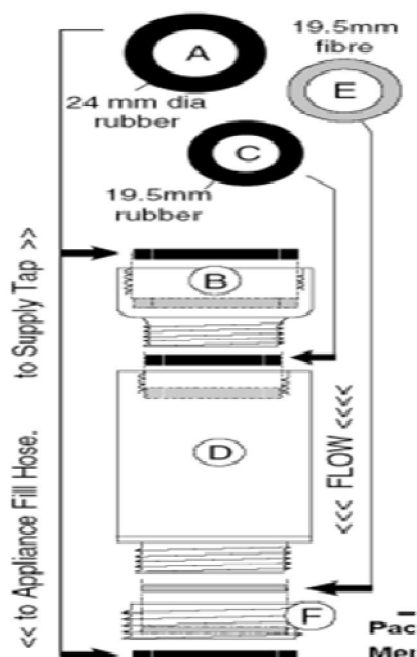

A Calblock készülék rögzítése előtt zárja el a bemeneti vízcsapot, amire a mosó- mosó-szárító vagy mosogatógép csatlakoztatva van. Ezt követően csavarozza le a víztöltő csövet a csapról, amelyre a Calblockot csatlakoztatni kívánja.

- 1., Illessze a nagyobb méretű tömítőgyűrűt (A) az Adapterre (B), majd az Adaptert a csomagban található eszközzel csavarja szorosan a vízcsapra.
  - 2., Helyezze a kisebb fekete tömítőgyűrűt (C) a vízkő-mentesítőbe (D).
  - 3., A vízkő-mentesítőt csavarja a csapra illesztett Adapterbe. Bizonyosodjon meg arról, hogy elég szorosra csavarta.
  - 4., Helyezze a barna rostanyagú tömítőgyűrűt (E) a szűkítőbe (F), ezután csavarja a szűkítőt a vízkő-mentesítő alsó részébe. Bizonyosodjon meg arról, hogy elég szorosra csavarta.
  - 5., Helyezze be a nagyobb fekete tömítőgyűrűt (A) a készülékhez csatlakoztatott vízbevezető csőbe.
  - 6., Csavarja az víztöltő csövet a szűkítőbe (F) majd nyissa ki a főcsapot.
- Az ábra tájolása: felfelé a főcsap, lefelé a készülék felé néz.